


Accetta



Eroga

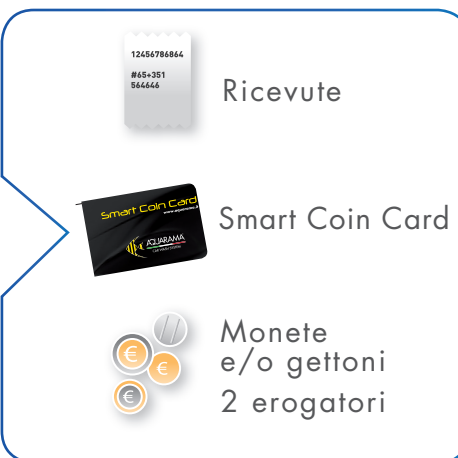

Possibilità per il gestore di configurare ciascuna passata per creare programmi personalizzati.

Possibilità per il cliente finale di aggiungere eventuali optional al lavaggio base selezionato.

Terminale di comando progettato per un utilizzo semplice ed intuitivo, realizzato con materiale e finiture antiscasso per rendere operativo il lavaggio self-service 24 ore su 24.



Facile ed economico da trasportare! Semplice e veloce da installare!

Plug&Play: non necessita di operazioni di collegamento per i circuiti elettrici interni!

Per il trasporto, l'impianto può essere piegato su se stesso (optional) senza essere smontato e scollegato. Risulta un'economicità di trasporto ed una rapidità di montaggio ineguagliabili.

STARGATE S6

Tecnologia avanzata per un successo e un'affidabilità che durano nel tempo.

Struttura

- Telaio in acciaio zincato e verniciato
- Carenature in ABS (optional)
- Traino portale diretto con inverter
- Chiodatura ad alta resistenza di tipo aeronautico
- Bulloneria in acciaio inox

Spazzole verticali

- Guida monotrave in acciaio zincato
- Movimentazione elettrica
- Doppia spazzolata sul fronte e retro dell'auto
- Inclinazione e bloccaggio a mezzo cilindro
- Controllo elettronico della potenza

Spazzola orizzontale

- Sollevamento elettrico con inverter
- Controllo elettronico della potenza
- Guide in acciaio zincato
- Sistema anticaduta e controllo allentamento cinghie

Asciugatura

- Lama orizzontale in acciaio zincato e verniciato a seguire il profilo
- Flap inclinabile a 2 posizioni (optional)
- Sollevamento elettrico con inverter
- Guide in acciaio zincato
- Asciugatura laterale 2 elettroventilatori (optional)
- Sistema di sicurezza anticaduta (con cricchetto a molla) e controllo allentamento cinghie

Alta pressione

- Alta pressione laterale (optional)
- Alta pressione nei lavarvuote (optional)
- Alta pressione superiore inclinabile a 2 posizioni (optional)

Dotazioni standard

- Impianto idraulico con elettrovalvole e rampe dedicate
- Pompa dosatrice per shampoo
- Pompa dosatrice per cera
- Alimentazione monofestone a parete
- Comando touch

SCHEDA TECNICA

Dimensioni macchina (in millimetri)

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| Altezza utile di lavaggio | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
| Altezza macchina | 2.970 | 3.170 | 3.370 | 3.670 | 3.970 |
| | [2.970*] | [2.970*] | [3.170*] | [3.470*] | [3.770*] |
| Larghezza macchina | 3.560 - 3.680** [3.760 - 3.880** optional] | | | | |
| Larghezza utile di passaggio | 2.520 [2.700 optional] | | | | |
| Profondità macchina | 1.650 - 2.060*** - 2.275**** | | | | |
| Peso macchina (kg) | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 2.000 |
| Interasse rotaie | 3.000 o 2.800 a richiesta [3.000 o 3.200 optional] | | | | |
| Lunghezza rotaie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| Larghezza piegata da mettere nel container | 1.930 | | | | |

* Con spazzola orizzontale a riposo
 *** Con allestimento S-Line
 [] Per versione XL optional

** Dimensione al lavarvuote
 **** Con allestimento S-Line e complemento carenatura anteriore

Dati tecnici

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| Velocità di traslazione | m/min | 0-20 |
| Pressione acqua | Bar | 3-5 |
| Pressione aria | Bar | 8 |
| Tensione | Hz | 400 3/N/PE 50 230 3/N/PE 60 optional |
| Potenza totale | kW | 16 |
| Tensione controllo | V | 24 |
| Potenza asciugatura | kW | 2x3 tetto + 2x4 laterale |

Alta pressione pompe (optional)

| | | |
|----------------------|-----|----|
| Alta pressione acqua | Bar | 80 |
|----------------------|-----|----|

I dati sono indicativi e non impegnativi

AQUARAMA Srl
 Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
 Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it



Seguici anche su



www.aquarama.it

STARGATE S6

La tecnologia si mette in mostra



STARGATE S6

- **Movimentazioni elettriche**
- **Tecnologia moderna**
- **Affidabilità nel tempo**



MASSIMA SICUREZZA

Segnalazione allentamento cinghie di sollevamento. Sistema di bloccaggio anti caduta della lama di asciugatura (con cricchetto a molla) e della spazzola orizzontale.



PITTOGRAMMI A LED

Completamente resinati, illuminandosi indicano la fase di lavaggio.



SEMAFORO

A LED, completamente resinato, comandato da fotocellule o pedana. Le frecce verdi e lo stop rosso, garantiscono l'ausilio per un perfetto posizionamento del veicolo.



Immagine a puro scopo illustrativo. Macchina dotata di optional.

DESIGN

Nuove carenature in ABS antiurto, protetto UV per un look essenziale.




FLAP INCLINABILE A 2 POSIZIONI

Consente maggiore accuratezza nell'asciugatura, in particolare nella parte posteriore; utilizzato anche per alta pressione orientabile superiore e quindi più efficace sui veicoli.




POMPA AD ALTA PRESSIONE A BORDO MACCHINA

42 lt/min - 80 bar integrata nel telaio del portale per una miglior semplicità di montaggio ed una ottima efficienza di lavaggio.




LAVARUOTE INOX

Disponibile in versione con spazzola telescopica e HP integrata, oppure rotante ad alta pressione, coadiuvato dall'erogazione di prodotto chimico ad alta concentrazione.




WAVE TECH

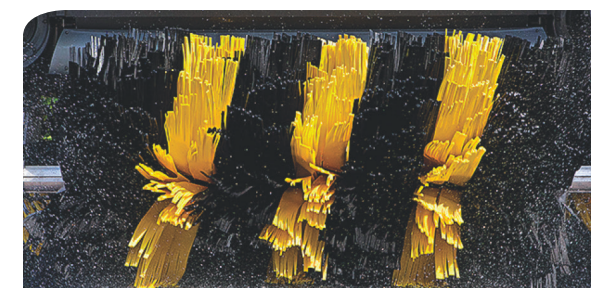


L'esclusivo sistema **WaveTech**, grazie al **moto oscillante**, simula il lavaggio manuale garantendo risultati ottimali. Le setole frizionano la carrozzeria in modo accurato ed uniforme evitando GAP di lavaggio. Questo movimento genera inoltre un effetto autopulente sulla spazzola stessa e un'asciugatura più rapida.


- **MAGGIOR POTENZA NEL LAVAGGIO**
- **DELICATEZZA ED EFFICACIA SULLA CARROZzeria PER RISULTATI SPLENDENTI**
- **UNIFORMITÀ DI LAVAGGIO**
- **ESTETICA/MOVIMENTO ACCATTIVANTE**

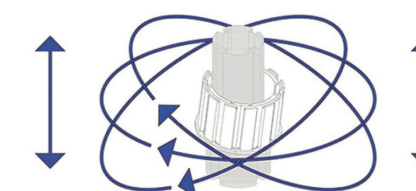

STARGUIDE

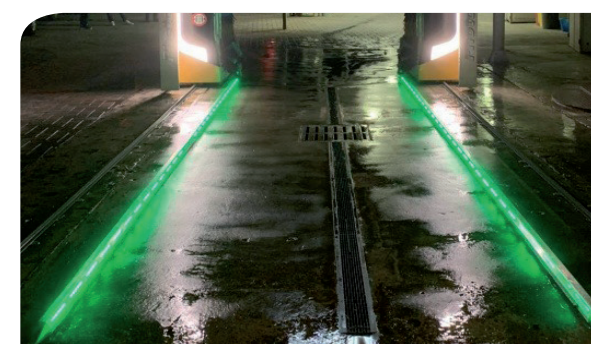

Tubi guida ruote in acciaio Inox disponibili nelle seguenti metrature: 6, 9, 12 mt. I led presenti sui tubi guida ruote, coordinati con il semaforo (verde-avanti, rosso-stop, giallo-retromarcia), facilitano le movimentazioni durante la fase di posizionamento veicolo. I led multicolor accompagnano l'intero ciclo di lavaggio.



ARMADIO O TELAIO POMPE ALTA PRESSIONE

Sistema pompe alta pressione 84 lt/min - 80 bar (2x42) con vasca di accumulo, alloggiate su apposito telaio o in armadio in acciaio INOX coibentato.



BASSA MANUTENZIONE ANCHE GRAZIE A MATERIALI AUTO-LUBRIFICANTI

Materiali innovativi per movimentazioni silenziose senza lubrificazione né manutenzione.

COLORI STANDARD


Giallo
Ral 1003




Rosso
Ral 3001



Bianco



Larghezza utile di passaggio

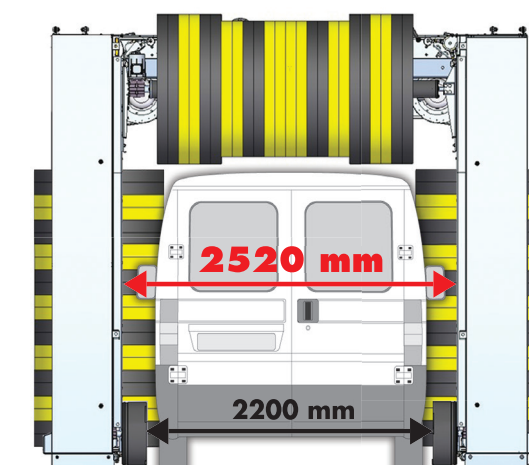

Altezze di lavaggio disponibili

3100 mm
2800 mm
2500 mm
2300 mm
2100 mm